



Promiennik VLP60DS(z czujnikiem odległości) posiada sześć świecących lamp o mocy 1 kW, usytuowanych wewnątrz indywidualnych kaset podtrzymujących.

Urządzenie jest wyposażone w ultradźwiękowy wskaźnik odległości z cyfrowym odczytem umożliwiającym właściwe ustawienie pracy urządzenia.

Lampy emitują krótkie fale podczerwone idealne do suszenia farb wodorozcieńczalnych.


Każda kasetka, w której posadowiona jest lampa może być regulowana i zablokowana w wybranej pozycji, tak by dostosować pozycję lamp do suszenia nadwozia samochodu.

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą blokady, umożliwiającej podtrzymanie kaset z lampami i zablokowanie w danej pozycji.

VLP60DS Mobilny promiennik do suszenia

Cechy produktu:

- 500mm, 1kW, wysoka moc, kontrola świecenia, krótkie fale podczerwieni emitowane przez lampy umiejscowione w kasetach podtrzymujących
- Długa żywotność lamp (20 000 godzin pracy, co oznacza średnio 4-5 lat profesjonalnej, ciągłej pracy)
- Urządzenie wyposażone w indywidualne trzy ramiona mocujące indywidualne dla trzech kaset z promiennikami, co jest wygodnym rozwiązaniem, kiedy chcemy używać tylko jednej kasety do suszenia i na bok odsuwamy pozostałe dwie.
- Specjalnie dostosowana moc elektryczna i kontrola czasu grzania, pozwalająca na regulację ciepła 0-100% poprzez bliźniacze 30 minutowe zegary (jeden do ustawiania czasu wstępnego suszenia FLASH, drugi do ustawiania czasu suszenia właściwego BAKE)

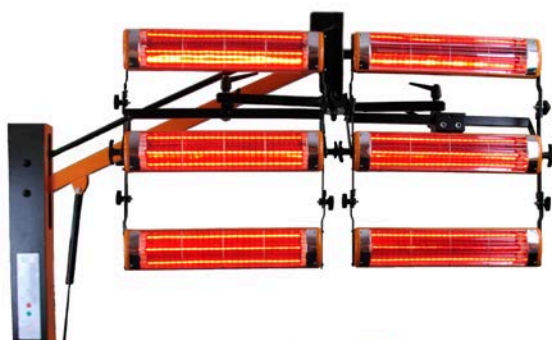

- Promiennik posiada cyfrowy odczyt odległości bezpieczeństwa, jeżeli promiennik znajdzie się zbyt blisko powierzchni ogrzewanej
- Kiedy urządzenie pracuje wyświetlana jest temperatura lub czas pozostały do zakończenia cyklu suszenia
- Solidna rama wykonana ze stali wyposażona w blokadę tylnych kół
- Łatwa konserwacja kaset z uwagi na brak wentylatorów
- Łatwa regulacja wysokości (przesuwanie i blokada wysokości)
- Możliwość poziomego i pionowego ustawienia pozycji kasety z lampami
- Indywidualne włączanie kaset z lampami

Powierzchnia grzewcza: 2600mm x 1100mm

Minimalna odległość: 500mm

DANE TECHNICZNE:

220/240 VAC 6kW 50Hz 1 Faza 26.1A


380/415 VAC 6kW 50Hz 3 Fazy 8.7A / faza

DYSTRYBUTOR: **C**racow **C**onsulting **C**ompany

Stojowice 72, 32 – 410 Dobczyce

Tel: +48 (0) 12 427 25 19

www.promiennik.pl, e-mail: mar@ccc.pl

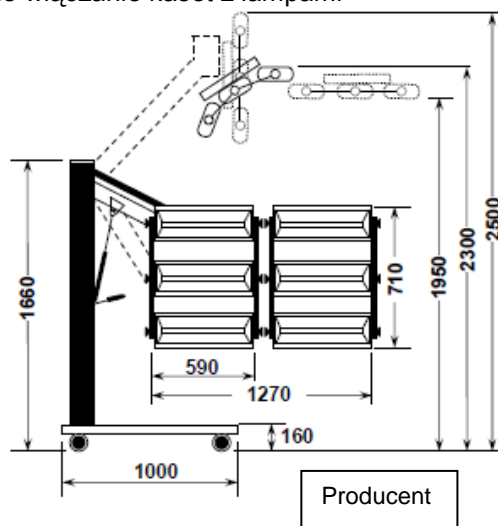

(V) VICTORY
LIGHTING

Unit 3, Eastman Way, Hemel Hempstead, HP2 7DU

Tel: +44(0)1442 215200 Fax: +44(0)1442 210050

Web: www.victorylighting.co.uk