

Promiennik HLW 15 zdobywa 1- miejsce w teście zrobionym w Szwecji przez firmę Smartson spośród 8- testowanych promienników.

Posiada opatentowany żarnik kwarcowy ze specjalną powłoką dającą ciepły kolor światła i błyskawiczne ciepło zaraz po włączeniu. Żarniki są powlekane warstwą złota w celu oddawania szybkiego natychmiastowego ciepła.

W odróżnieniu od innych podobnych produktów nie oślepia, tylko grzeje delikatnie zaraz po włączeniu. Występuje w kilku kolorach i mocach dla zaspokojenia wszystkich potrzeb.

Technologia Infrared **Błyskawiczne Ciepło**



Akcesoria

HLWPARARM:- Ramię do montażu do profesjonalnych parasoli. Pozwala na łatwy montaż promiennika centralnego kołnierza przez uniesienie w górę i przekręcenie uchwytu. Promiennik może być przekręcony w dół w kierunku nogi parasola, pozwalając na złożenie parasola bez jego demontażu. Normalnie stosuje się 3 lub 4 promienniki z ramionami na jeden parasol.

Sterowanie – Istnieje kilka sposobów oszczędzania energii przez stosowanie naszych różnych rodzajów sterowników : czujniki ruchu, regulatory mocy i termostaty .




Główne zalety:

Technologia Infrared Błyskawiczne Ciepło - dzięki zastosowaniu żarników kwarcowo-halogenowych z włóknem wolframowym.

- Montaż ścienny lub do parasola.
- Obudowa nierdzewna aluminiowa pokryta lakierem proszkowym.
- Zaprojektowany, wyprodukowany, testowany i niezależnie atestowany dla klasy IP55.
- Unikalny i opatentowany kształt żarników.
- Efekt cieplny jest znacznie polepszony w stosunku do innych podobnych produktów dzięki rewolucyjnemu rozwiązaniu, które łączy bardzo skuteczny odbłyśnik z bezszybową przednią stroną. W dostawie uchwyt ścienny oraz zacisk parasolowy

(V) VICTORY

HEATING SOLUTIONS

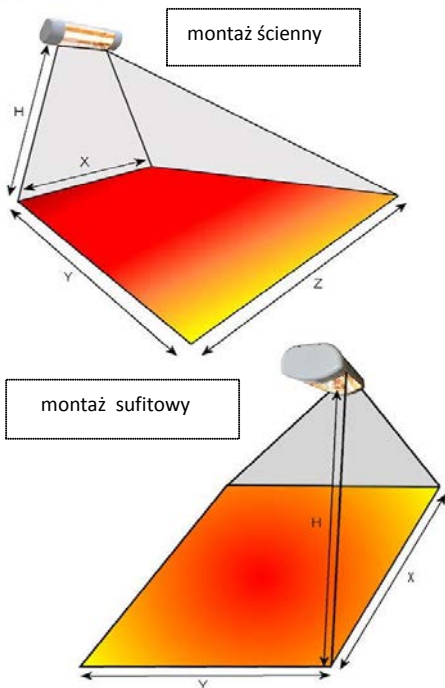

montaż ścienny

montaż sufitowy

Montaż ścienny				Strefa Ogrzana
H	X	Y	Z	
2.0m	2.3m	2.4m	4.0m	7.6m ²
2.5m	3.0m	3.0m	5.2m	12.3m ²
Montaż sufitowy				
2.0m	3.6m	2.5m		9.0m ²
2.5m	4.8m	3.5m		16.8m ²

Dostępne modele i kolory:

HLW10: Biały 1000 W, 220-240 V. Standardowy żarnik.

HLW15: Biały 1500 W, 220-240 V. Standardowy żarnik.

HLW15B: Czarny 1500 W, 220-240 V. Standardowy żarnik.

HLW15S: Srebrny 1500 W, 220-240 V. Standardowy żarnik.

HLW15G: Biały 1500 W, 220-240 V. Połączony żarnik.

HLW15BG: Czarny 1500 W, 220-240 V. Połączony żarnik.

HLW20BG: Czarny 2000 W, 220-240 V. Połączony żarnik.



Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 220-240 V- 1000W, 1500W lub 2000W

Masa: 1.7 kg

Wymiary: D 480mm x W 120mm x S 120mm
(bez uchwytów ściennych)

Żywotność lampy: około 5,000 godzin

Wszystkie promienniki wyposażone w 3 m przewód zasilający, uchwyt ścienny i zacisk parasolowy.



Producent

(V) VICTORY

Unit 3, Eastman Way, Hemel Hempstead, HP2 7DU

Tel-01442 215200

Web- www.victorylighting.co.uk

Dystrybutor

Cracow Consulting Company
Stojowice 72 32 – 410 Dobczyce
Tel: +48 (0) 12 427 25 19
www.promiennik.pl
e-mail: mar@ccc.pl