

## VLP60 DSTS Mobilny promiennik do suszenia



Promiennik VLP60 DSTS ( z czujnikiem odległości i temperatury) posiada sześć świecących lamp o mocy 1 kW, usytuowanych wewnątrz indywidualnych kaset podtrzymujących.

Temperatura jest kontrolowana za pomocą optycznego elektronicznego sterownika.

Urządzenie jest wyposażone w ultradźwiękowy wskaźnik odległości z cyfrowym odczytem umożliwiającym właściwe ustawienie pracy urządzenia.

Lampy emitują krótkie fale podczerwone idealne do suszenia farb wodorozcieńczalnych.

Każda kasetka, w której posadowiona jest lampa może być regulowana i zablokowana w wybranej pozycji, tak by dostosować pozycję lamp do suszenia nadwozia samochodu.

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą blokady, umożliwiającej podtrzymanie kaset z lampami i zablokowanie w danej pozycji.



Technologia Infrard **Błyskawiczne Ciepło**

Powierzchnia grzewcza: **2600mm x 1100mm**

Minimalna odległość:- 500mm

### DANE TECHNICZNE:

220/240 VAC 6kW 50Hz 1 faza 26.1A

380/415 VAC 6kW 50Hz 3 fazy 8.7A / faza

DYSTRYBUTOR: **Cracow Consulting Company**


Stojowice 72, 32 – 410 Dobczyce

Tel: +48 (0) 12 427 25 19

[www.promiennik.pl](http://www.promiennik.pl), e-mail: [mar@ccc.pl](mailto:mar@ccc.pl)

### Cechy produktu:

- 500mm, 1kW, wysoka moc, kontrola świecenia, krótkie fale podczerwieni emitowane przez lampy umiejscowione w kasetach podtrzymujących
- Długa żywotność lamp (20 000 godzin pracy, co oznacza średnio 4-5 lat profesjonalnej, ciągłej pracy.
- Urządzenie wyposażone w indywidualne trzy ramiona mocujące, indywidualne dla trzech kaset z promiennikami, co jest wygodnym rozwiązaniem, kiedy chcemy używać tylko jednej kasety do suszenia i na bok odsuwamy pozostałe dwie.
- Specjalnie dostosowana moc elektryczna i kontrola czasu grzania, pozwalająca na regulację ciepła 0-100% poprzez bliźniacze 30 minutowe zegary ( jeden do ustawiania czasu wstępnego suszenia FLASH, drugi do ustawiania czasu suszenia właściwego BAKE).
- Promiennik posiada cyfrowy odczyt odległości bezpieczeństwa, jeżeli promiennik znajdzie się zbyt blisko powierzchni ogrzewanej
- Kiedy urządzenie pracuje wyświetlana jest temperatura lub czas pozostały do zakończenia cyklu suszenia.
- Solidna rama wykonana ze stali wyposażona w blokadę tylnych kół
- Łatwa konserwacja kaset z uwagi na brak wentylatorów
- Łatwa regulacja wysokości ( przesuwanie i blokada wysokości)
- Możliwość poziomego i pionowego ustawienia pozycji kasety z lampami
- Indywidualne włączanie kaset z lampami

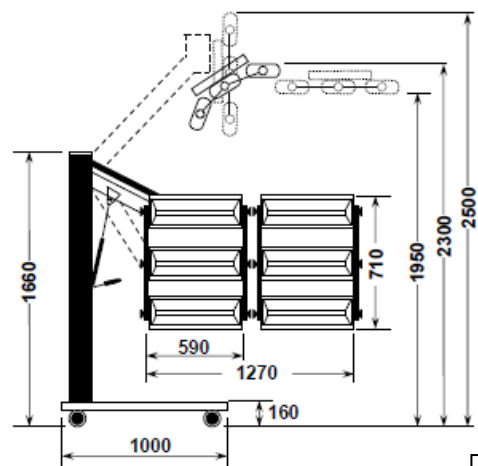

Producent

 **VICTORY**  
LIGHTING

Unit 3, Eastman Way, Hemel Hempstead, HP2 7DU

Tel: +44(0)1442 215200 Fax: +44(0)1442 210050

Web: [www.victorylighting.co.uk](http://www.victorylighting.co.uk)